

У НАС ЕСТЬ ТО, ЧТО НЕ КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ



АККУМУЛЯТОРЫ POWER BANK



www.gadgetx.ru



+7 905 475 00 80

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Совместим с любыми мобильными устройствами: iPhone, iPad, iPod, телефоны, смартфоны и планшеты на Android, Samsung, Nokia, фото- и видеокамеры, mp3/mp4 плееры, GPS.

Общая ёмкость ПЗУ: от 2600 до 20800 мАч (от 1 до 12 зарядов Вашего мобильного устройства).

Тип аккумулятора: полимерный литий-ионный или литий-ионный Samsung / TDK.

Средний коэффициент конверсии: 0,85.

Количество циклов заряда: до 1000 (до 10 лет работы при соблюдении правил эксплуатации).

Количество USB выходов: 1 или 2, в зависимости от модели (5V, 1*1A + 1*2.1A).

Индикатор состояния заряда: имеется.

Встроенный фонарь: опционно (включается двойным, тройным или длительным нажатием на кнопку питания).

USB кабель для заряда: 1 коннектор (micro-USB).

Корпус: ударопрочный из полимерных материалов или алюминия.

Встроенная защита: от переразряда, перегрева или короткого замыкания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ POWER BANK

Портативное зарядное устройство (далее – ПЗУ) **POWER BANK** изначально заряжено на заводе-изготовителе на 25-100% и готово к использованию. Это означает, что **не обязательно заряжать ПЗУ первый раз до 100%**, т.к. аккумулятор не имеет «эффекта памяти».

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДОПУСКАЙТЕ «ПОЛНОГО» ДЛИТЕЛЬНОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ!!! Оптимально, как только показатель заряда батареи опустится ниже отметки 10-20 процентов, можете ставить ПЗУ на зарядку. В этом случае количество циклов «заряд-разряд» составит до 1000 раз.

Для заряда Вашего устройства от ПЗУ **POWER BANK** старайтесь использовать оригинальный кабель Вашего устройства.


Производить зарядку желательно при температуре окружающей среды 20-25°C. Не допускайте перегрева, попадания прямых солнечных лучей, а также не оставляйте в непосредственной близости от источников тепла, например электрообогревателей.

При необходимости длительного хранения держать заряженным на 25-75% при температуре 15-25°C.


Учтите, что заряд Вашего устройства от ПЗУ **POWER BANK** по времени происходит дольше в 2-3 раза, чем от сетевого зарядного устройства, что обусловлено спецификой ПЗУ.

Нет необходимости контролировать работу ПЗУ – встроенный в него контроллер остановит процесс заряда Вашего устройства при достижении 100%.

Конверсия заряда (потеря ёмкости) составляет около 15%. Подробнее про реальную ёмкость **POWER BANK** можно прочитать на блоге: blog.gadgetx.ru

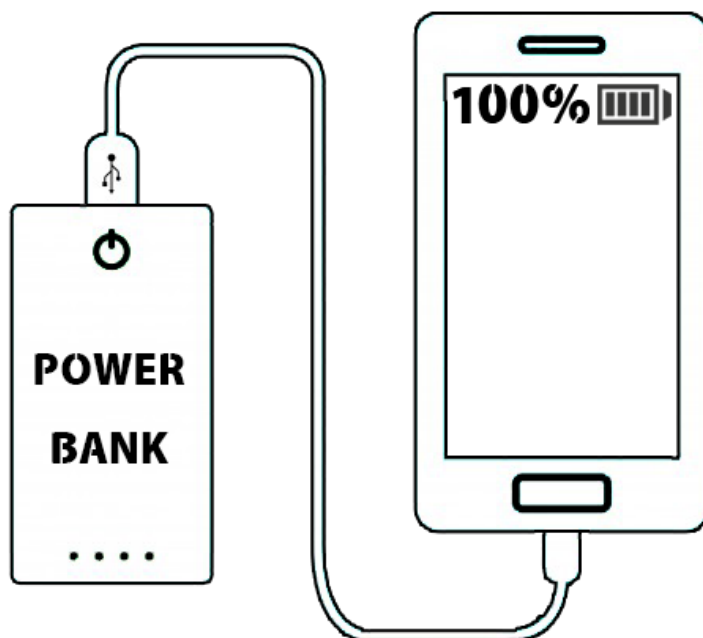

ОБЩИЙ ВИД POWER BANK

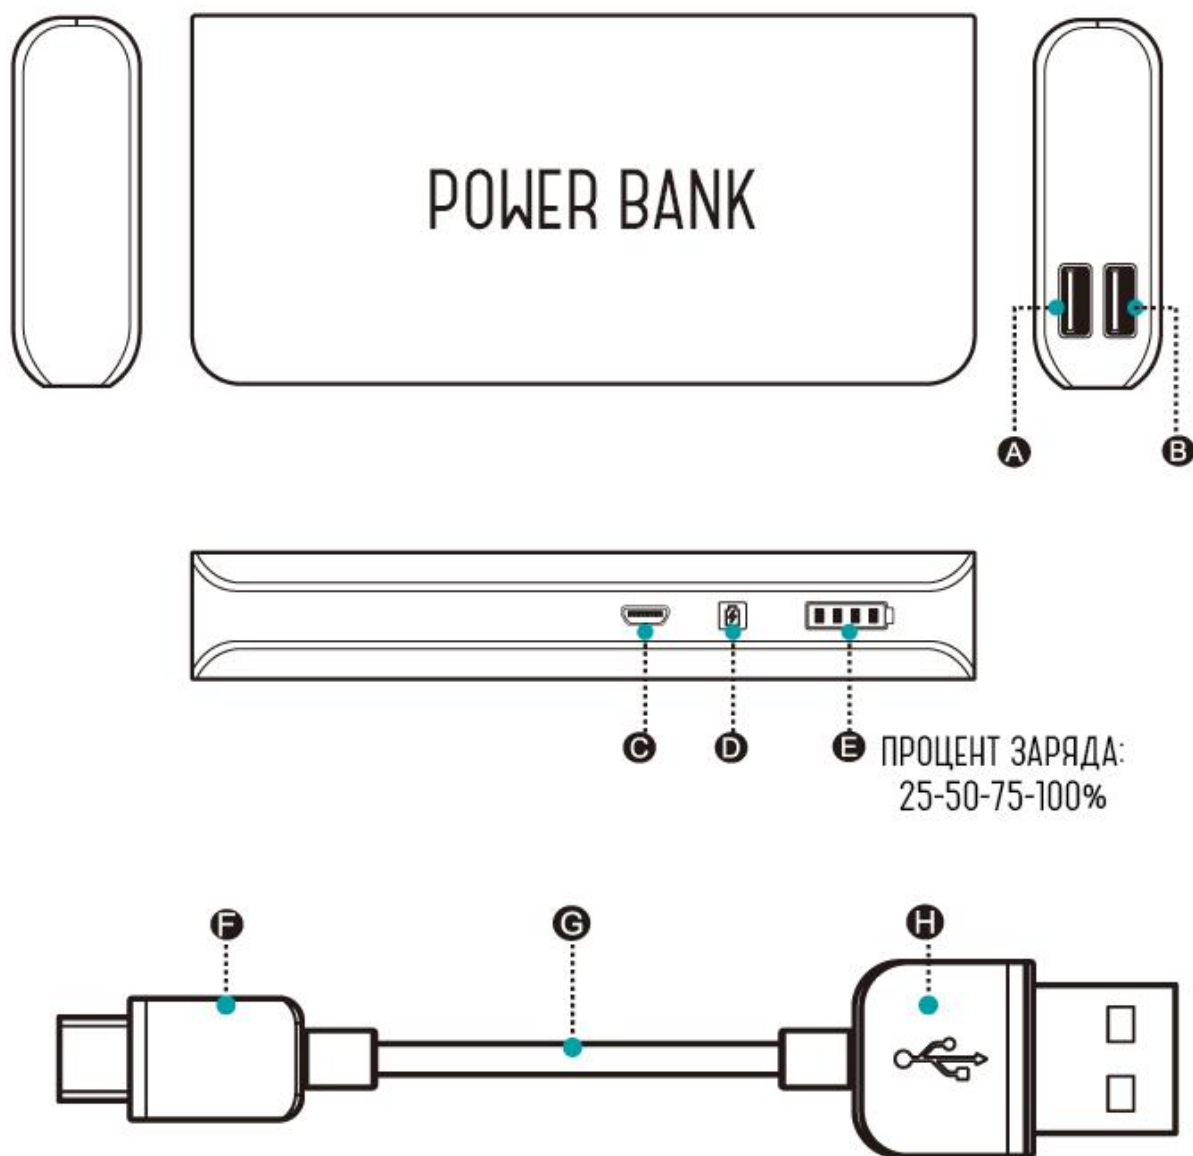

A ВЫХОД USB 2A ⚡

B ВЫХОД USB 1A ⚡

C ВХОД MICRO USB

D КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ

E ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

F РАЗЪЕМ MICRO USB


G USB КАБЕЛЬ

H РАЗЪЕМ USB


ВНИМАНИЕ: РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ, ИНДИКАТОРОВ, КНОПОК МОЖЕТ РАЗЛИЧАТЬСЯ!

СХЕМА ЗАРЯДА POWER BANK


1 ЗАРЯДИТЕ POWER BANK ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЧЕРЕЗ АДАПТЕР 5V/1A

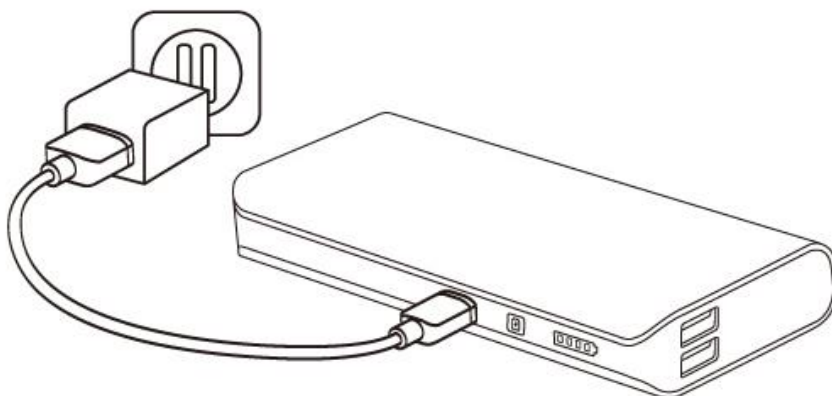

2 ТАКЖЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ USB ПОРТ КОМПЬЮТЕРА/НОУТБУКА

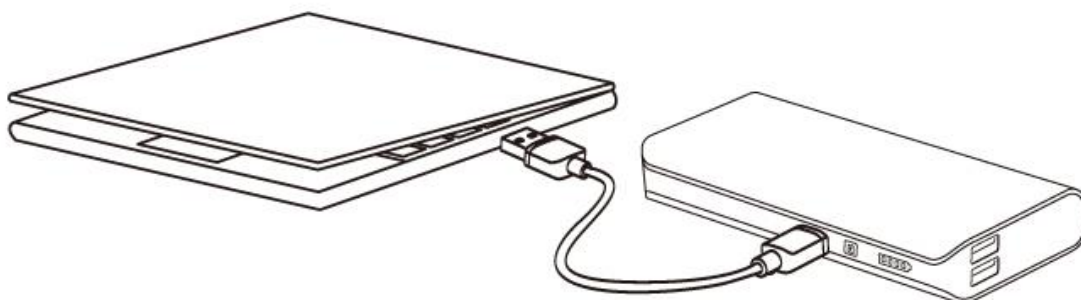

3 ЗАРЯЖАЙТЕ ВАШ ГАДЖЕТ ОТ POWER BANK СООТВЕТСТВУЮЩИМ USB КАБЕЛЕМ

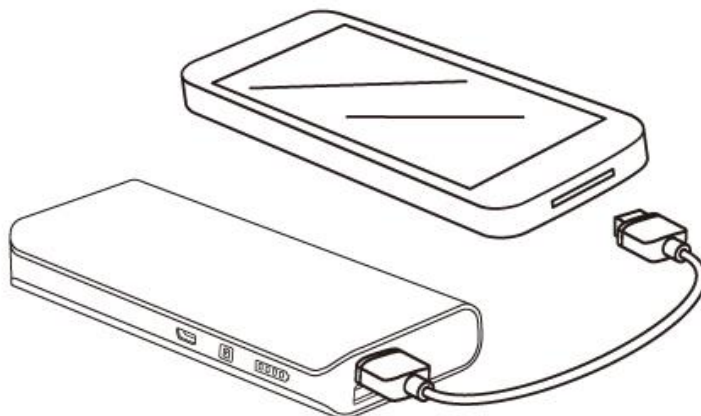



ПРИЧИНЫ НЕСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

1. **POWER BANK не включается.** Возможно, устройство разряжено. Полностью зарядите Ваш **POWER BANK** от сетевого источника питания через адаптер (5V, 1A или 2A).
2. **POWER BANK не заряжает телефон, хотя индикаторы работают.** Возможно, разъем питания Вашего телефона засорен. Произведите чистку разъема ветошью, смоченной спиртом, при выключенном телефоне и извлечённой батарее. Дайте просохнуть. Проверьте кабель питания.
3. **При подключении телефона происходит выключение POWER BANK.** Возможно, Ваш кабель или разъем питания неисправен и создает короткое замыкание в цепи, что приводит к срабатыванию защиты. Для снятия защиты поставьте ПЗУ **POWER BANK** на зарядку. Замените неисправный кабель.
4. **После полного заряда телефона от POWER BANK аккумулятор телефона очень быстро разряжается.** Возможно, аккумулятор телефона неисправен. Замените аккумулятор телефона на новый.
5. **POWER BANK работал длительное время, а теперь перестал включаться и заряжаться.** Возможно, произошёл «глубокий» разряд литий-ионных элементов **POWER BANK**. Обратитесь в любой сервисный центр.



www.
gadgetbox
.ru